

KOPIE

111/82/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5698 / 2019
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Bzenec – zkapacitnění řadu I. etapa“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

se sídlem: Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Zastoupená: RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel společnosti na základě
pověření představenstva a.s. ze dne 04.06.2019

Oprávněný jednat:
- ve věcech smluvních: JUDr. Mgr. Josef Fiala, DBA, MBA, LL.M. vedoucí
majetkoprávního oddělení, právník a.s.
- ve věcech technických: Ing. Pavel Zabadal, technicko provozní náměstek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hodonín
Číslo účtu: 2200671/0100
Identifikační číslo: 49454544
DIČ: CZ49454544

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168

dále jen „**Objednatel**“

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
Zastoupená: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele

Oprávněný jednat :
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel
- ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel
- ve věcech stavby: Ing. Bohumil Juřenčák

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-2436780297/0100
Identifikační číslo: 262 29 455
DIČ: CZ26229455

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Obě smluvní strany se dohodly na více pracích, které vyplynuly při vlastní realizaci díla z důvodu nutnosti provedení protlaku pod cyklostezkou a doplnění tvarovek při přepojování řadu. Tyto důvody jsou předmětem uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 5698/2020 mezi smluvními stranami.

Tímto dodatkem se rozšiřuje znění článku III. Předmět smlouvy o bod 1.4 :

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou více práce, které vyplynuly při vlastní realizaci díla v rámci stavby „Bzenec – zkapacitnění řadu I.etapa“.

Na začátku úseku podchází vodovodní řad pod cyklostezkou, která byla realizována až po vypracování projektové dokumentace stavby. Je nutné provést protlak pod touto cyklostezkou a osadit ocelovou chráničku DN 1000 mm s tím, že vodovodní řad DN 600 mm bude uložen do této chráničky. Dále pro uvedení vodovodního řadu do provozu je nutné použít při přepojování řadu dvě multifunkční spojky Nova Siria. Jednu v místě křížení se stávajícím řadem v km 1,066 a druhou na konci budovaného úseku v km 1,530.

Tyto práce byly zhotovitelem průběžně předloženy na KD stavby, projednány a odsouhlaseny zástupci objednatele. Podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č.1 a oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1.

Dále se nahrazuje znění článku VII. Cena díla bod 1 :

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Původní cena díla bez DPH	35 859 537,26 Kč
Dodatek č.1	551 073,31 Kč
<u>Konečná cena díla vč.dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>36 410 610,57 Kč</u>
DPH z ceny díla vč. dodatku č.1	7 646 228,22 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	44 056 838,79 Kč

Slovy:

Čtyřicetčtyřimilionypadesátšesttisícosmsettřicetosmkorunčeských 79/100

XX.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 5698/2019 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 5698/2019 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo smlouvy 5698 /2019 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Příloha č. 2 – Zákresy v situaci a v kladečském schématu

Příloha č. 3 – Dodatek č.1 - Oceněný položkový rozpočet

Ostatní znění smlouvy o dílo 5698/2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hodoníně dne:

Ve Veselí nad Moravou, dne

za Objednatele:

29. 05. 2020

za Zhotovitele:



RNDr. Pavel Koubek, CSc.
ředitel a.s.



Ing. Jan Čech
jednatel společnosti



Ing. Josef Tománek
jednatel společnosti

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

**Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.**
Banátky 17. 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Projekt:
„Bzenec – zkapacitnění řadu I. etapa“

Z m ě n o v ý l i s t

Číslo změnového listu: 1

Předmět změny: **Protlak pod cyklostezkou**
 Doplnění tvarovek při přepojování řadu

FINANČNÍ DOPAD (bez DPH)

Přípočet - více práce: 551.073,31 Kč

Rozdíl: navýšení: 551.073,31 Kč

Předkládá: **Zhotovitel**
 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Datum iniciace: 22.05.2020

Změna iniciována: Zhotovitelem

Smluvní strany:

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**
 Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Technický dozor investora: Ing. Jaroslav Bystřický
Projektant: Ing. Adriana Kurzová

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**
 Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Číslo smlouvy objednatele: 5698 / 2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5698 / 2019

Zdůvodnění:

Na začátku úseku podchází vodovodní řad pod cyklostezkou, která byla realizována až po vydání vodoprávního povolení. Je nutné provést protlak pod touto cyklostezkou na základě stanovených podmínek vlastníka cyklostezky, to je Město Bzenec a osadit ocelovou chráničku DN 1000mm. Vodovodní řad DN 600mm bude uložen do této chráničky (výkres č.1).

Pro uvedení vodovodního řadu do provozu je nutné použít při přepojování dvě multifunkční spojky Nova Siria. Jednu v místě křížení se stávajícím řadem v km 1,066 (výkres č.2) a druhou na konci budovaného úseku v km 1,530 (výkres č.3).

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: Ne – kvalita díla zůstane stejná, či lepší.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: Odchylna nemá dopad na dodržení celkové lhůty výstavby,

Termín provádění prací: 5-9/2020

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zákresy v situaci a v kladečském schématu

Příloha č. 2 – Rozpočet k ZL 1

Za objednatele:

Odsouhlasil: Ing. Gabriela Vlachovská

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

Datum: 24.5.2020



Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Předal a odsouhlasil: Ing. Jiří Šuráň

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Banský 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 46229455 DIČ: CZ26229455

Datum: 24.5.2020



Razítko a podpis

Za technický dozor investora (TDI):

Ověřil a odsouhlasil: Ing. Jaroslav Bystřický

Datum: 24.5.2020

Razítko a podpis

Za projektanta:

Odsouhlasil: Ing. Adriana Kurzová

Datum: 24.5.2020

Razítko a podpis

Účtes č. 1

Protlak ocel DN 1000
délka 5 m

ŘAD

CYKLOSTEZKA

LB1
0.005

VBI
0.000
ZACÁTEK

ÚSEKU

RIJNÍ PROPOJ
NA ŘAD "ZI"

Š-SEKČNÍ
0.0215

DN 600

STAVAJÍCÍ

DEMONTÁŽ

AŠ33

SE PONECHÁ

ARMATUR

SEKČNÍ S

ARMATUR A TVAROVEK

ARMATURY

HAVARIJNÍHO PA

ZRUŠENÍ

LB2
0.0439

LB3
0.0534

ASFALT


STAVAJÍCÍ

CHRÁNIČKA

OC- DN1000

Propojení v místě křížení se stávajícím řádem

vykres č. 2

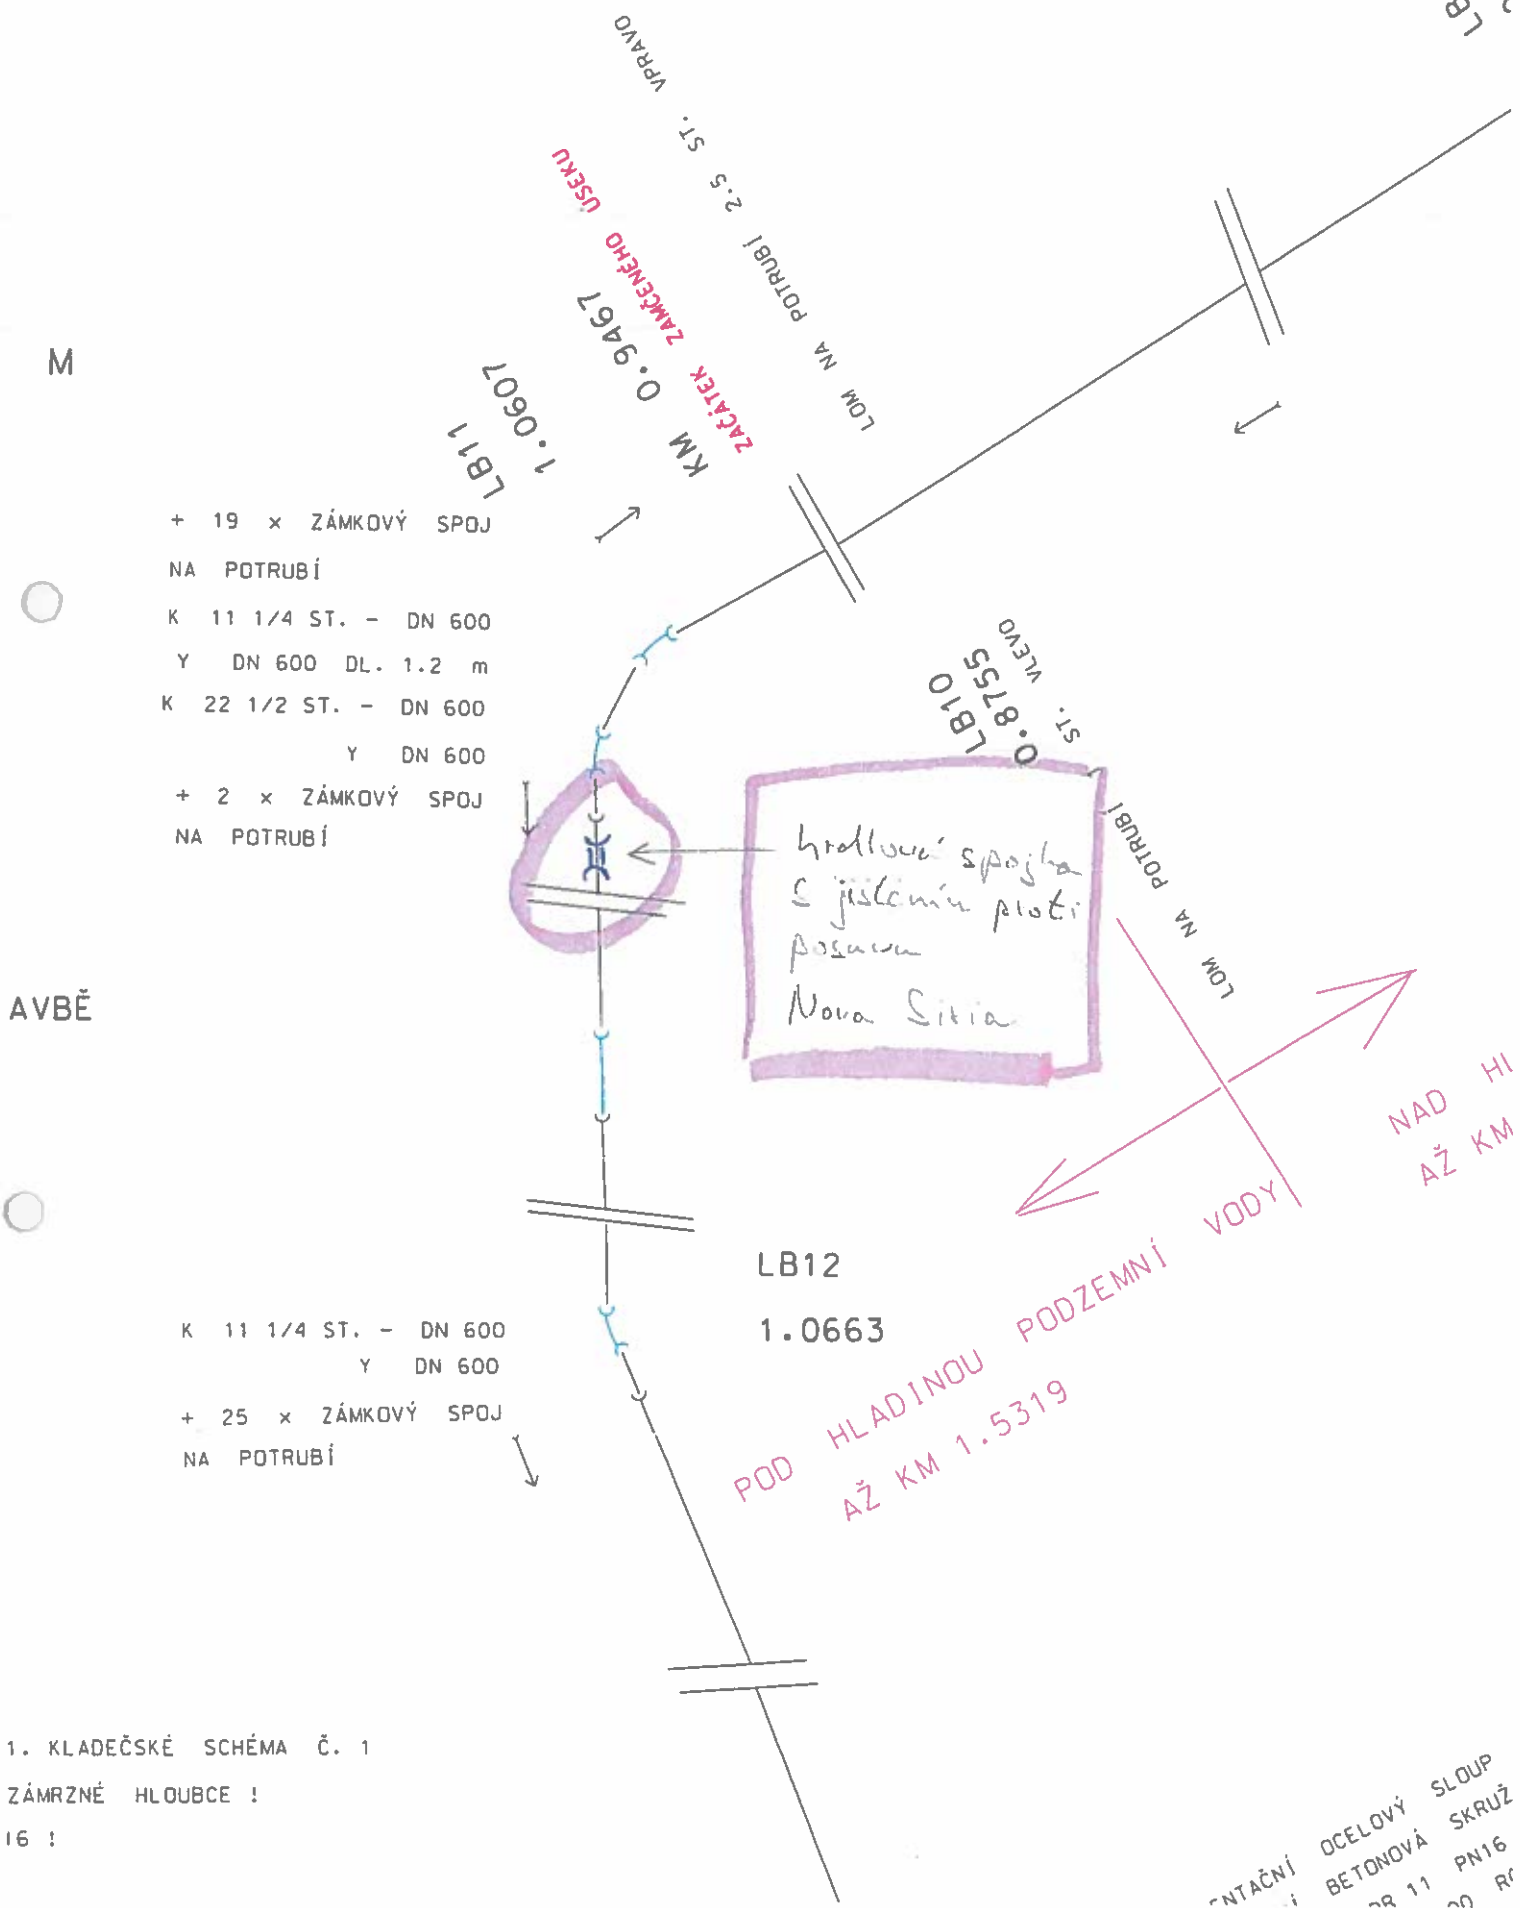

1. KLADEČSKÉ SCHÉMA Č. 1
ZÁMRZNÉ HLOUBCE !
16 !

ANTAČNÍ OCELOVÝ SLOUP
BETONOVÁ SKRUŽ
DN 11 PN16
20 R

Propojení na konci budovaného úseku

úč. kres č. 3

LB16
1.3259

ORIENTAČNÍ OCELOVÝ SLOUP 1 - PROFIL - 2 K5
BETONOVÁ SKRUŽ DN1000
ULIČNÍ POKLOP PRO SOUPRAVU
ZA - A ODVZDOUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN 80 PN16
DĚLKA 1055 mm
LN SDR11 Ø90 S OC PŘÍRUBOU DN 80 PN16
PE ELEKTROKOLENO SDR11 Ø90
LN Ø90 SDR11 S OC PŘÍRUBOU DN 80 PN16
Š EKO DN80 PN16 + ZS+POKLOP
TLT TP DN 80 DL. 300 mm PN16
P - DN 80 PN16

Y - DN 600
K 45 ST. - DN 600
+ 33 x ZÁMKOVÝ SPOJ
NA POTRUBÍ

VÝŠKOVÝ LOM U VZDUŠNÍKA
VYCHÝLENÍ 2 x 0.5 ST. NA HRDLOVÝCH
ZÁMKOVÝCH SPOJÍCH A -KUSU

LB17
1.5203
AUTOMAT
VZDUŠNÍ

A-KUS
SE ZÁMKOVÝMI SPOJI

Y DN 600
A DN 600/80 NAHORU
Y DN 600
K 22 1/2 ST. - DN 600
LOM NA POTRUBÍ S ST. VPRAVO

hrdlová spojnka s listem
proti posunu potrubí

LB18
1.5303

K 22 1/2 ST. - DN 600

1.5319
PROPOJENÍ Č. 3 PO VÝSTAVBĚ A ODZ

KONEC ÚSEKU
VB6
1.5319

KONEC ZESÍLENÉ SPECIÁLNÍ
VNĚJŠÍ OCHRANY
KONEC ZAMČENÉHO ÚSEKU

TLT E - KUS DN 600 PN16
SE ZÁMKOVÝM SPOJEM
T - KUS DN 600/300
TP DN 600/1000
TP DN 600/1000
Š 600+ ZS + POKLOP
TP DN 600/1000
TP DN 600/1000
T - KUS DN 600/300
F - KUS DN 600
K 22 1/2 ST. DN 600

Š 300+ ZS + POKLOP
STÁVAJÍCÍ Š - SEKČNÍ + O
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SKRUŽE

K 22 1/2 ST. DN 600

STÁVAJÍCÍ
VYTÁČNÝ RAO P1
DN 600
TLT

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5698 Bzenec - zkapacitnění řadu I. etapa
Objekt: 01 Bzenec - zkapacitnění řadu I. etapa
Rozpočet: 2-protlak Dodatek č.1 - Prodloužení protlaku - Bzenec - zkapacitnění řadu I. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČO: 49454544
 Purkyňova 2933/2 DIČ: CZ49454544
 69501 Hodonín

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. IČO: 26229455
 Benátky 17 DIČ: CZ26229455
 69801 Veselí nad Moravou

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			551 073,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			551 073,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	551 073,31 CZK
Základní DPH	21 %	115 725,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **666 798,71 CZK**

v Hodoníně

dne

22.5.2020

Vodohospodářské stavby
 Javorník - CZ s.r.o.
 Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
 IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace
 Hodonín, a.s.
 Purkyňova 2933/2
 695 11 Hodonín

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			197 352,00	3
8	Trubní vedení	HSV			352 832,00	6
998	Přesun hmot	HSV			889,31	
Cena celkem					551 073,31	10

Položkový rozpočet

S:	5698	Bzenec - zkapacitnění řadu I. etapa
O:	01	Bzenec - zkapacitnění řadu I. etapa
R:	2-protlak	Dodatek č.1 - Prodloužení protlaku - Bzenec - zkapacitnění řadu I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				197 352,00
1	141721119R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 1000 mm v hornině tř 1 až 4	m	5,00000	14 785,00	73 925,00
2	140310270R	trubka ocelová prům. 1020/10 mm dle DIN 2458 - chránička	m	5,00000	16 890,00	84 450,00
3	899911174R	Montáž kluzné objímky výšky 130 mm vnějšího průměru potrubí do 617,4 mm	kus	5,00000	1 215,00	6 075,00
4	2	vymezovací objímka např. typ E výška 130 mm, š. 225 mm	kus	33,00000	889,00	29 337,00
5	3	kluzná objímka např. typ H výška 130 mm š. 225 mm	kus	5,00000	713,00	3 565,00
Díl: 8		Trubní vedení				352 832,00
6	891444121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 600	kus	2,00000	6 544,00	13 088,00
		"hrdlová spojka" 1 : 2		2,00000		
7	78	hrdlová spojka s neprůběžnými šrouby s jištěním proti posunu DN 600 PN 16 Dmin 615/max 645	kus	2,00000	169 872,00	339 744,00
Díl: 998		Přesun hmot				889,31
8	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop - dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,69716	101,00	171,41
9	998273125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 1000 m	t	1,69716	423,00	717,90